



JUNIO / 2016

# CÁMARA OCULTA PIR QUADBRYD SF-LPRCHTC200S

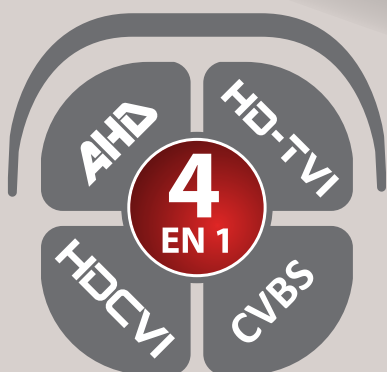


- Pixeles efectivos 2.4 MP
- Iluminación utilizable 0.01 LUX
- Lente fijo 3.7mm



**SAF**<sup>®</sup>  
SECURITY SYSTEMS

# CÁMARA OCULTA PIR QUADBRYD SF-LPRCHTC200S



## Cámara AHD / TVI / CVI / CVBS

Sensor de imagen	1/3" SONY IMX322
DSP	HTC1080
Resolución de la imagen	1080P / 960H
Píxeles efectivos	2.4MP, 1920x1080
Sistema de TV	PAL / NTSC
Obturador electrónico	Automático: PAL 1/50-1/100.000 s; NTSC 1/60-1/100.000 s
Sistema de sincronización	Interno
Iluminación utilizable	0.01Lux / F1.2
S/N ratio	≥50dB
Corrección gamma	0.45
Sistema de escaneo	PAL: 625 líneas, 50 cuadros/s; NTSC: 525 líneas, 60 cuadros/s
Salida de vídeo	Señal compuesta (1,0 Vp-p, 75Ω)

## Lente

Distancia focal	3.7mm
Control de enfoque	Fijo
Tipo de lente	Fijo
Píxeles efectivos	2 MP

## Características

Día / noche	Color / B&N
Lenguaje del menú OSD	CN, EN, KR, JP, IT, RU, PT, ES, DE, FR
WDR	DWDR
Compensación contraluz	Si
Balance blancos	Automático
Control de ganancia	Automático
Reducción de ruido	3D NR
Máscara de privacidad	Si
Zoom digital	No
Ajuste de imagen	Si
Soporte UTC	No

## General

Housing a prueba de agua	No
Soporte anti corte	No
Voltaje dual	No
Filtro de corte IR	No
Calefactor	No
Temperatura de funcionamiento	-10°C~+50°C RH95% máximo
Temperatura de almacenamiento	-20°C~+60°C RH95% máximo
Fuente de poder	12VDC±10%, 150mA
Dimensiones	70(W) x 40(H) x 119(D) mm
Peso	350g

\* Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

DISTRIBUIDO POR

**SAF**<sup>®</sup>  
SECURITY SYSTEMS

CE

FC

RoHS